





ZANIN-22-02-16

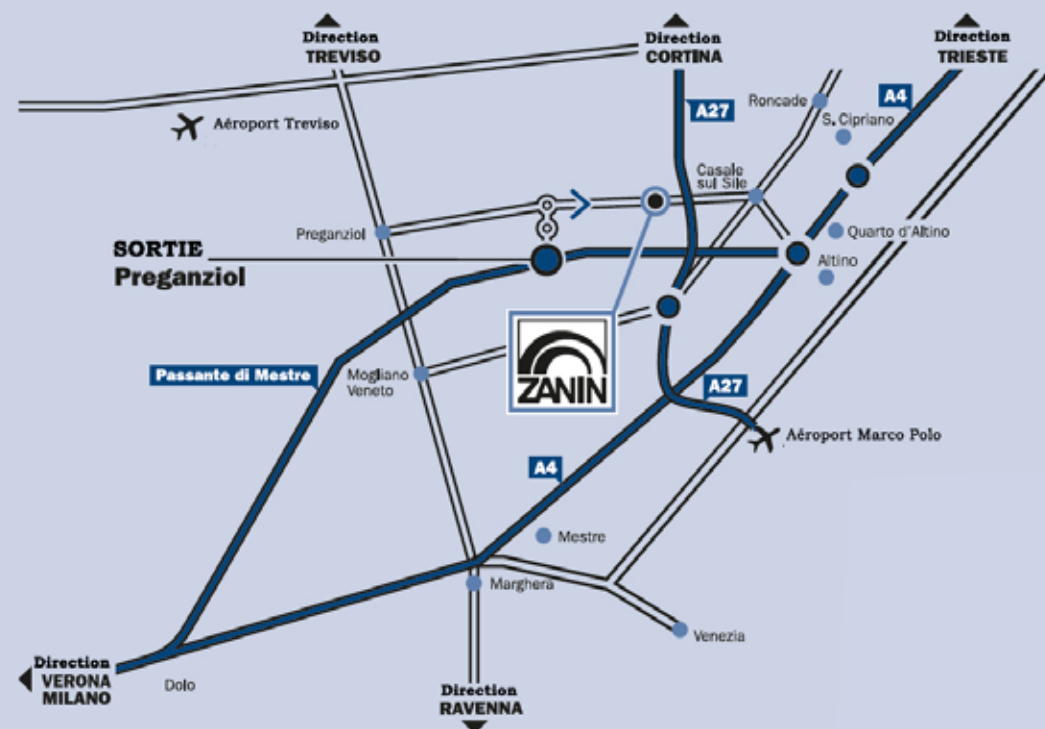

Photos de Glaucio Granatelli, Walter Coledan, Dicaprio Veronica, Didier Descouens, Malik-T. Šebenik

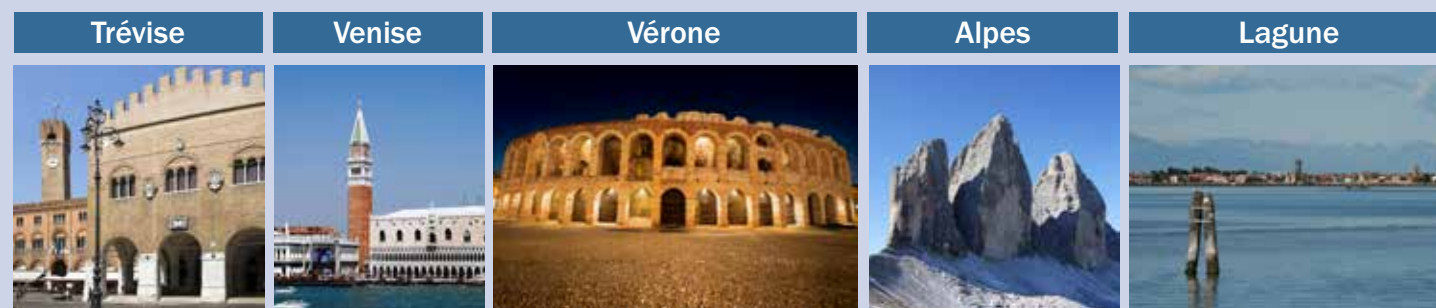

**ZANIN F.lli s.r.l.**  
Viale delle Industrie, 1  
31032 Casale sul Sile (TV) - Italy

T. +39 0422 785444  
F. +39 0422 785805

www.zanin-italia.com  
info@zanin-italia.com



## TRÉMIE MOBILE DE LIVRAISON

REVENDEUR

©2015 ZANIN F.lli - Tous les contenus (textes, photos, présentation graphique) présents dans ce matériel de communication sont la propriété de la société ZANIN F.lli et sont protégés par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle; ils ne pourront pas être, par conséquent, publiés, reproduits, réécrits, distribués, commercialisés, sans une autorisation préalable explicite.  
Les marques, les appellations et les sociétés mentionnées dans ce matériel de communication sont la propriété de leurs propriétaires respectifs et sont protégés par les lois en vigueur en matière de marques, brevets et/ou droits d'auteur.  
La société ZANIN F.lli décline toute responsabilité pour toutes inexactitudes contenues dans ce dépliant et se réserve le droit d'apporter au produit les modifications qu'elle jugera opportunes à tout moment et sans préavis.  
ATTENTION: DONNÉES NON CONTRAIGNANTES, SE RÉFÉRER À LA FICHE TECHNIQUE DÉLIVRÉE DIRECTEMENT PAR LA SOCIÉTÉ ZANIN F.LLI



# TRÉMIE MOBILE DE LIVRAISON

La trémie mobile de livraison est utilisée pour le chargement direct de wagons, camions-citernes et containers.

Elle est utilisée dans le cas de bouches de chargement étroites, pour déterminer le poids d'une manière la plus précise possible, pendant la phase de chargement, avant le pesage certifié.

Débit standard 120 t/h  $\pm 5$  %. Base farine de soja ps 0,68 t/m<sup>3</sup>.



## CONSTRUCTION


- Construction trémie en tôle d'acier au carbone de grosse épaisseur, châssis en poutrelle de fer, peinture RAL 5005 bleu
- Vis sans fin pas variable
- Groupe hydraulique équipé de pompes spéciales et dispositifs de sécurité
- Volet manuel de vidage trémie
- Manutention : timon d'entraînement et canaux de prise pour fourches de chariot élévateur
- Armoire électrique de commande IP55

## EN OPTION

- Bouche d'aspiration sur pelle de chargement
- Filtre aspiration poussières trémie
- Séparateur de fer sur zone de chargement trémie
- Armoire électrique avec clavier portatif de commande pour l'opérateur

## DÉTAILS

- 01) Manette manuelle de positionnement vis de chargement
- 02) Stabilisateurs manuels (en option: hydrauliques)
- 03) Groupe hydraulique
- 04) Armoire électrique avec clavier portatif de commande à distance pour l'opérateur
- 05) Grillage d'arrêt grumeaux produit et/ou corps gros
- 06) Sellette pivotante à 360° à action manuelle (en option: motorisée hydraulique)

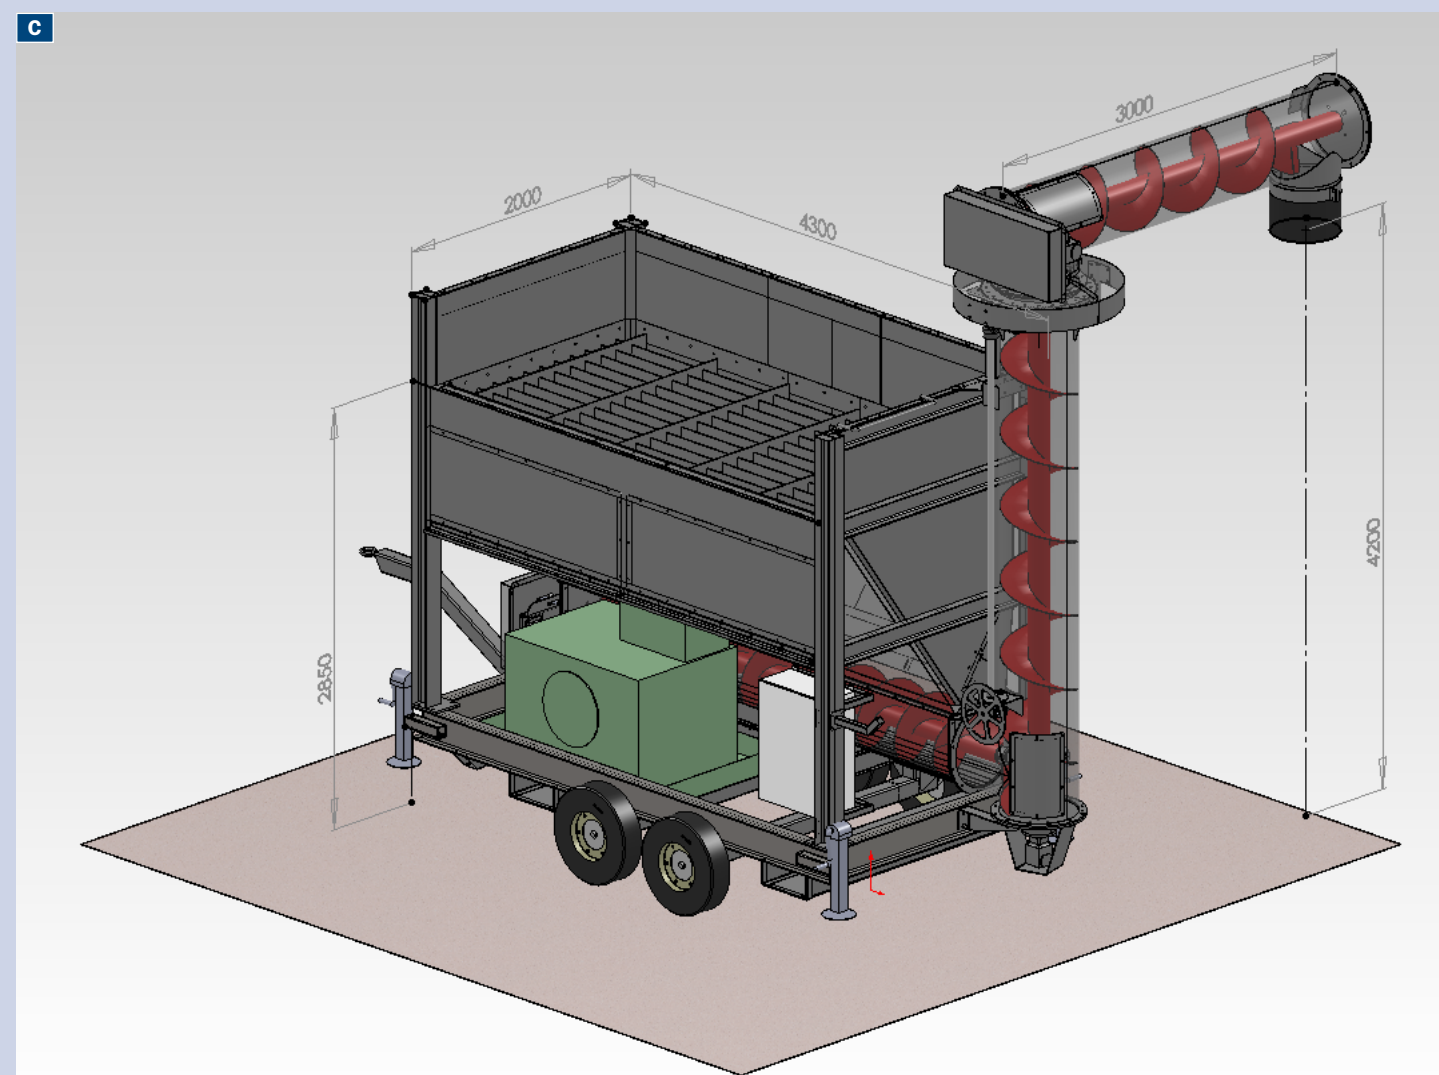

## DÉTAILS

**A)** Trémie à entraînement vitesse moins de 5 km/h.

**B)** Chargement container avec liner.

**C)** Dimensions : Hauteur chargement pelle 2 850 mm / Hauteur chargement vis sans fin 4 200 mm / Trémie: 2000x4300 mm

## N.B.:

La société décline toute responsabilité en ce qui concerne l'exactitude des données contenues dans cette brochure et se réserve le droit d'apporter toutes les modifications qu'elle estimera nécessaires à ses produits.